

MITSUBISHI S4Q2 53 pk (39 kW.) bij 3000 omw./min.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


vermogen bij toerental	53 pk (39 kW.)
maximaal draaimoment bij toerental	3000 omw./min
boring x slag	140 Nm.
aantal cilinders	1800 omw./min.
cilinderinhoud	88 mm x 103 mm.
inspuitvolgorde	4
wijze van inspuiting	2,505 L.
soort brandstof	1-3-4-2
gewicht	indirekt
brandstofpomp	Diesel
maximaal toerental	195 kg. zonder keerkoppeling
minimaal toerental	lijnpomp
type vlieg wielhuis	3000 omw./min
draairichting	Ca. 700 omw./min.
	SAE 4
	linksdraaiend vanaf vliegwiel

LEVERINGSOMVANG

- Koeling dmv. watergekoeld uitlaatspruitstuk voor kiel- of interkoeling
- Buitenboordkoelwaterpomp
- Brandstofopvoerpomp
- Merk keerkoppeling: PRM, Technodrive, ZF Hurth
- Vertraging: naar keuze
- Demperplaat: 33 graden hoekverdraaiing
- Dynamo 12V.-55A.
- 4 trillingdempers
- Carterolie aftappomp
- Bedrading en zenders op motor
- 1 instrumentenpaneel
- Dieseloliefilter
- Smeeroliefilter
- Luchtfiler



Afmeting: 210 mm. x 300 mm.

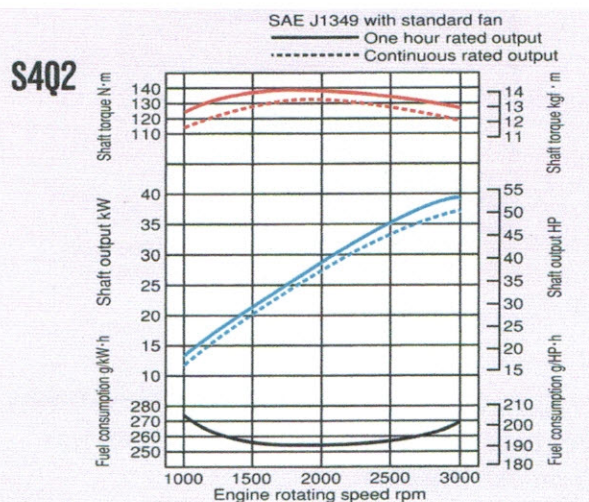

V.O.F. Gebr. de Jong scheepsmotoren
Motorenrevisie en industriemotoren
Yndustriewei 4

8501 SN Joure

t) 0513-412205

f) 0513-413037

i) www.scheepsmotoren-gebroedersdejong.nl

e) info@scheepsmotoren-gebroedersdejong.nl